

The logo for SBB, consisting of the letters 'SBB' in a bold, white, sans-serif font, centered within a dark blue square.

SBB

**Korisničko uputstvo za podešavanje Wi-Fi routera
TP Link TL-WR740N**

Za početak potrebno je povezati modem sa TP-Link ruterom. Povezivanje se vrši pomoću ethernet kabla, koji iz porta na modemu ulazi u WAN port na ruteru. Kada su modem i ruter povezani potrebno je resetovati oba uređaja. Najbolji način za to je da se oba uređaja isključe iz struje, povežu kablom, zatim se uključi prvo kablovski modem, a potom i wireless ruter.

INSTALACIJA RUTERA POMOĆU INSTALACIONOG CD-A

1. Kada ubacite instalacioni CD u računar i pokrenete ga, potrebno je prvo izabrati koji modem rutera je u pitanju. U ovom slučaju TP Link TL-WR740N. Potom kliknite na opciju *Easy setup assistant*.




Slika 1

2. U sledećem koraku započinje se instalacija rutera. Nakon odabira jezika, potrebno je kliknuti na *Start*.




Slika 2

3. Slede koraci za povezivanje rutera sa računarem i modemom. Ukoliko to već niste uradili, potrebno je povezati uređaje. Na slici 3 označeni su kablovski modem (A), wireless ruter (B) i računar (C). Da ne dođe do zabune, mrežni kabl, ethernet kabl, LAN kabl, su nazivi za jedan isti kabl kojim se vrši povezivanja računara i uređaja. Povezivanje se vrši na sledeći način: mrežni kabl se vezuje tako da jedan njegov kraj ide iz kablovskog modema (1) a drugi ulazi u wireless ruter (2). Kabl iz modema je potrebno vezati na WAN (najčešće plavi) port na ruteru. Drugim istim takvim kablom se ruter (3) povezuje sa računarem (4). Pri instalaciji sa CD-a u par koraka će biti traženo da se povežu kablovi sa odgovarajućim uređajima i nakon toga da se klikne na *Next*. Na kraju je potrebno da mreža izgleda kao na dijagramu na slici 3. Ukoliko to nije urađeno pre, najbolje je pre nego što se nastavi sa instalacijom i klikne na *Next*, resetovati kablovski modem. To se može uraditi bilo resetom na dugme ili isključivanjem samog modema iz struje na kraći period i ponovnim uključivanjem.

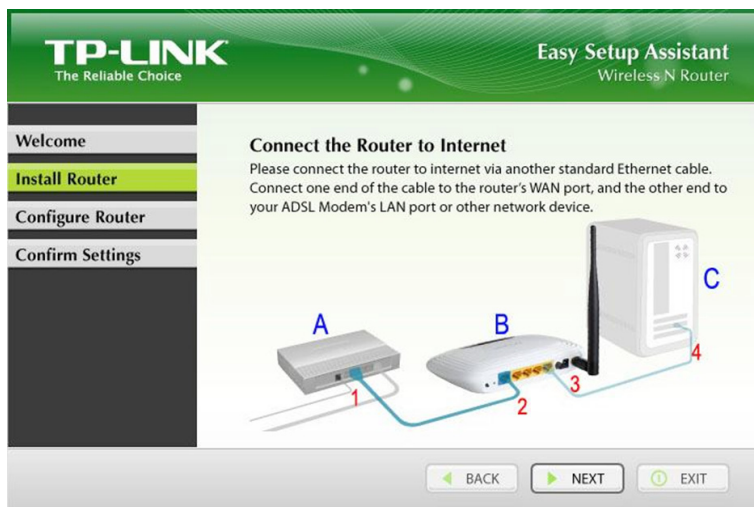


Slika 3

4. Nakon toga sledi provera da li je sve dobro povezano. Na ruteru će sijati diode kao na slici. Power indikator treba da svetli konstantno, kao i WAN indikator, dok system, WLAN i LAN1-4 uobičajeno trepere.

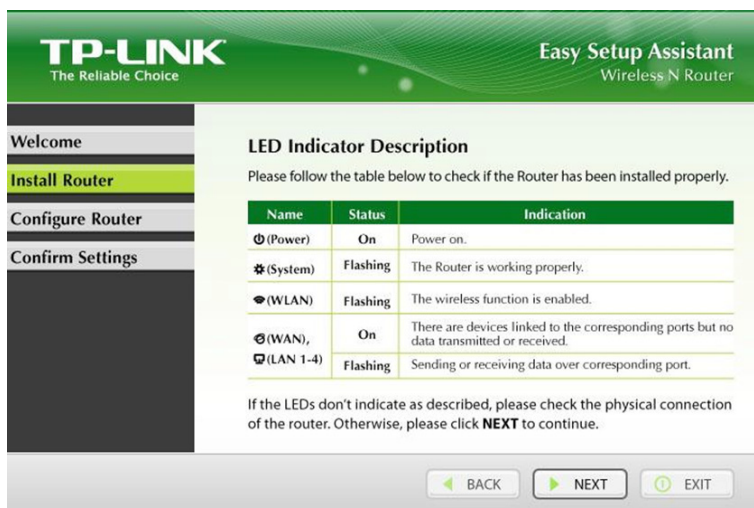

Slika 4

5. Nakon provere statusa, računar će izvršiti proveru konekcije sa ruterom, nakon čega će biti moguće kliknuti na **Next** dugme.

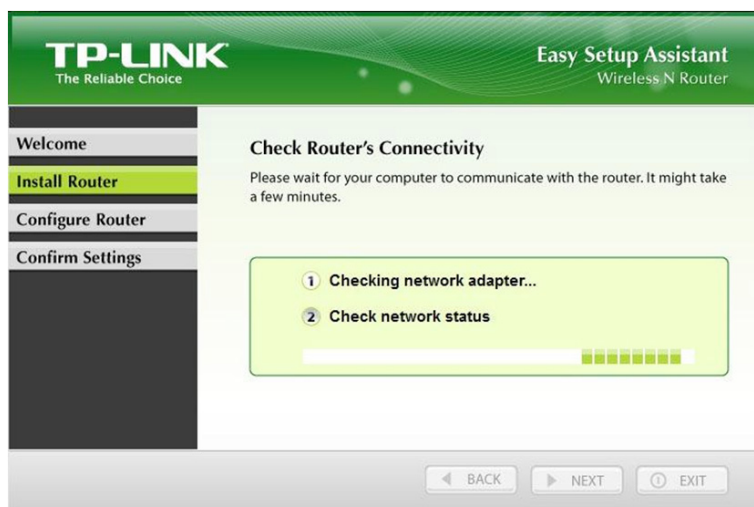

Slika 5

6. U sledećem meniju potrebno je izvršiti odabir vrste konekcije. Esencijalno je odabrati odgovarajući tip konekcije, inače u suprotnom konekcija ka internetu neće raditi. U ovom slučaju se kao tip konekcije bira **Dynamic IP**.



Slika 6

7. Ovde se vrše podešavanja kloniranja MAC adrese. Ovo podešavanje nije neophodno da bi internet funkcionisao, samim time je najbolja opcija ne klonirati MAC adresu, već izabrati opciju next. Ukoliko želite iz bilo kog razloga da klonirate mac adresu, možete to uraditi ovde.




Slika 7

8. Zatim se vrši podešavanje imena lokalne mreže. To je ime lokalne bežične tj. wireless mreže korisnika. Ime se bira po sopstvenom nahođenju, najbolje je koristiti neka karakteristična imena kako ne bi bilo zabune koja je wireless mreža u pitanju.



Slika 8

9. Podešavanja sigurnosti wireless mreže su od esencijalne važnosti. Ukoliko na mreži ne postoji enkripcija i šifra, wireless mreži može da pristupi bilo ko ko je u dometu samog rutera. Kao tip zaštite potrebno je izabrati **WPA2-PSK**, odnosno **Most security** opciju. Ispod toga se unosi password odnosno šifra za tu wireless mrežu. Svako ko pokuša da pristupi wireless mreži mora da unese šifru pre nego što mu bude omogućeno povezivanje na mrežu.

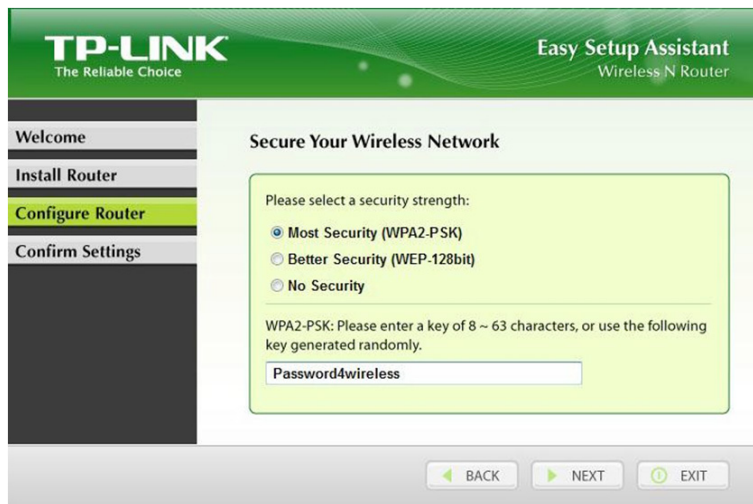

Slika 9

10. Sledi potvrda izabranih parametara konekcije i sigurnosti mreže, kao i mogućnost snimanja istih u tekst fajlu na desktopu samog računara.



Slika 10

11. U sledećem koraku računar će proveriti da li postoji konekcija i da li su podešavanja uspešno obavljena.




Slika 11

12. QSS ili Quick Secure Setup je opcija za povezivanje uređaja na wireless ruter. Najbolje bi bilo ovu opciju preskočiti i primeniti klasično povezivanje računara na wireless mrežu preko pretrage wireless mreža i kucanja šifre za pristup mreži.



Slika 12

13. Nakon toga, ukoliko su sva povezivanja i podešavanja pravilno odabrana, podešavanje mreže je gotovo i treba završiti instalaciju rutera klikom na opciju Finish.

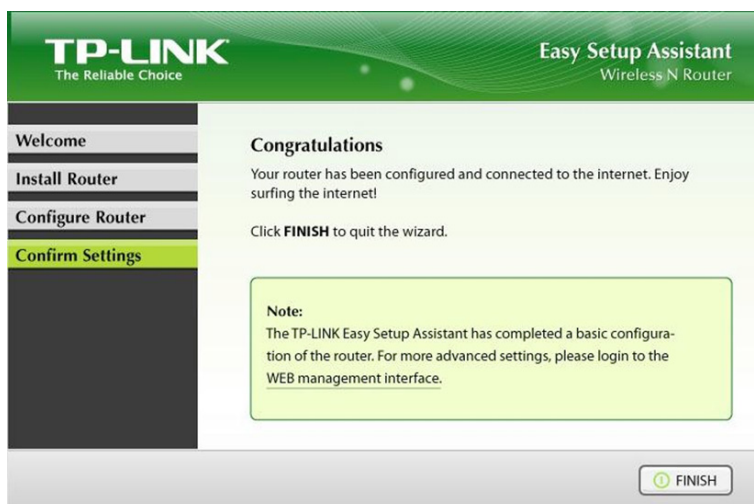

Slika 13



www.sbb.rs | Kontakt centar: 011 330 52 52