


SBB

net.

KAKO DA POVEŽEM MODEM?


Cisco EPC2100



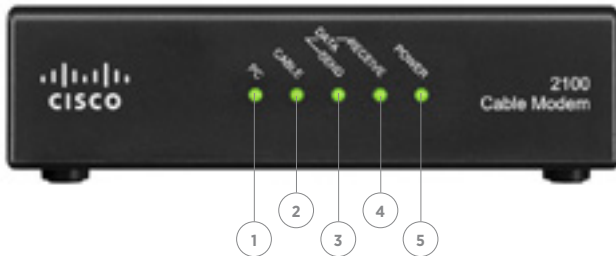

Lampice na Cisco EPC2100

- 1. PC:** konekcija sa uređajem (računar, ruter) putem UTP kabla. Svetli konstantno kada je kabl povezan, treperi kada ima protoka
- 2. CABLE:** modem je registrovan na mreži i operativan, treperi kada je modem u procesu registracije
- 3. DATA SEND:** modem šalje informacije ka mreži, treperi kada modem ostvaruje internet protok
- 4. DATA RECEIVE:** modem dobija informacije sa mreže, treperi kada modem ostvaruje internet protok
- 5. POWER:** napajanje modema, svetli konstantno

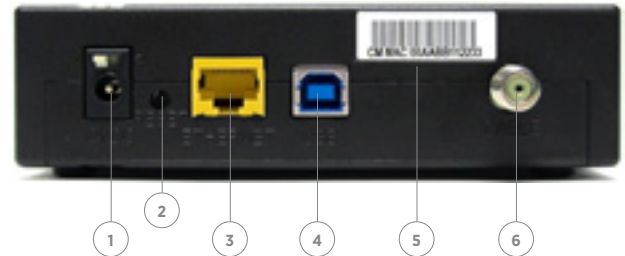

Zadnja strana Cisco EPC2100

- 1. 12 VDC:** priključak za strujni adapter
- 2. RESET:** restart modema
- 3. ETHERNET:** LAN port za povezivanje računara i druge mrežne opreme UTP kablom
- 4. USB:** port je softverski onemogućen
- 5. CM MAC:** jedinstvena MAC adresa modema
- 6. CABLE:** priključak za koaksijalni kabl